

Inflador/calibrador digital

3 en 1 Inflador - Calibrador - Desinflador

Con manguera trenzada de acero inoxidable de 533 mm.

Máxima precisión y resolución de 0,1 PSI para usar con TPMS (Presión de Neumáticos Sistema de Monitoreo).

Muestra la medición en PSI, KGF, BAR y kPa.

Lectura digital LCD retroiluminada.

Unidad cubierta con funda de goma para mayor comodidad y durabilidad.


Palanca de dos posiciones.

- La 1ª posición se desinfla,
- La 2ª posición se infla.

1 botón con 3 funciones:

- On/Off
- Conversión: PSI / BAR / kPa / KGF
- Luz LED


Retroiluminación con mediciones en: PSI, KGF, BAR y kPa.



Cavidad para colgar




Pin conector con traba

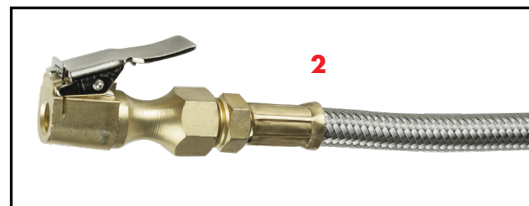

| Datos técnicos | |
|----------------------|----------------------------|
| Rango de medición | 3 175 psi |
| Unidades medidas | PSI/BAR/kPa/KGF |
| Resolución | 0,1 PSI |
| Baterías | 2 pilas AAA (no incluidas) |
| Longitud de manguera | 533 mm |
| Racor recomendado | Cód. 90699 211 4 |
| Rosca de conexión | 1/4" |

Precaución:

La línea de aire debe estar libre de humedad y óxidos.

| Descripción | Código |  |
|-----------------------------|---------------------|---|
| Inflador/calibrador digital | 90715 54 054 | 1 |

| Repuestos | |
|--------------------|---|
| Cód. 90703 999 864 | Acople para 90715 54 054 pz16 - calibrador (1) |
| Cód. 90703 999 865 | Manguera para 90715 54 054 pz17 (2) |

| Productos relacionados | |
|------------------------|---|
| 90699 929 1 | Manguera aire comprimido |
| 90703 414 012 | Atornilladora de impacto BASIC de 1/2" |
| 90695 391 880 | Pinza para colocación-extracción de contrapesos |
| 90830 14 413 | Contrapeso adhesivo 60G - 4x56 - 4x106 |