

MANGUERAS EN CARRETEL PARA ACEITE Y GRASA

Carretel diseñado para traslado de fluidos.

Se adapta a 3 diferentes posiciones para poder anclarlo tanto en la pared como en el techo o a una base.


Fácil ensamble con la línea de lubricación del taller.

Resorte robusto ubicado en el centro del carretel. Permite que la manguera se pueda detener en la longitud deseada y enrollar automáticamente, reduce las vibraciones.

Estructura de acero moldeado con recubrimiento para una mayor resistencia a los rayos UV, a la intemperie y a la corrosión.

Aplicaciones:

Talleres de mecánica general, mecánica pesada, transporte de carga y pasajeros, agro, mantenimiento industriales.

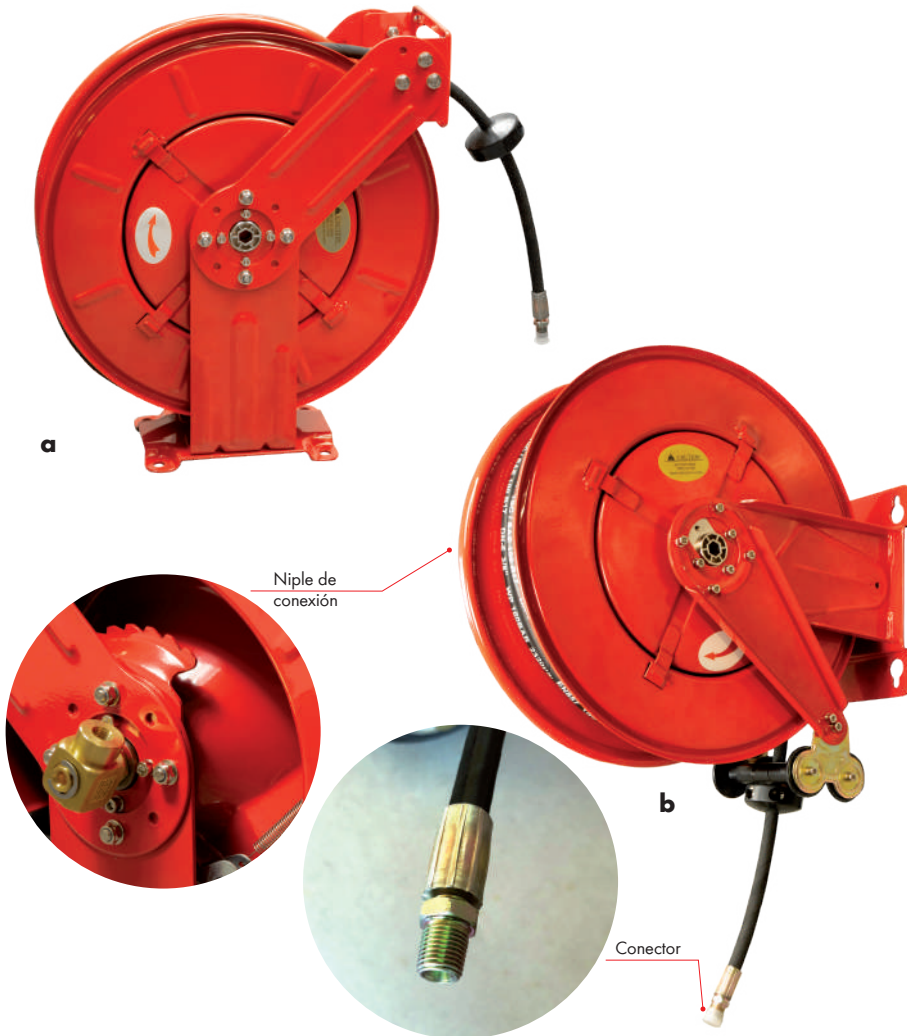

Datos Técnicos		
Código	a - 95970 350 114	b - 95970 153 238
Aplicación	Grasas	Aceites
Diam. de la manguera	1/4"	3/8"
Material de manguera	SAE 100R2 (nitrilo) con mallado de alambre trenzado	SAE 100R1 (nitrilo) con mallado de alambre trenzado
Material del carrétel	Acero	
Presión máxima bar	400	180
Rosca p/ conexión de la manguera macho	1/4"	3/8"
Rosca p/ conexión al carretel hembra	1/4"	3/8"
Largo de manguera m	15	20
Ancho del carretel mm	586	592
Altura del carretel mm	445	580

Importante:

El brazo debe ser regulado según donde se fije el carretel: Techo, Pared o Base.

No incluye bulones para anclaje.



Productos relacionados:

Alemites

Grasas

Graseras

Pistola digital p/aceitera conex. 1/2"
Cód. 90986 586 490